


KARAKTERISTIČNI DETALJI UGRADNJE

SUVI POSTUPAK UGRADNJE

Detalj ugradnje podkonstrukcije:
obrada fasade i unutrašnje malterisanje

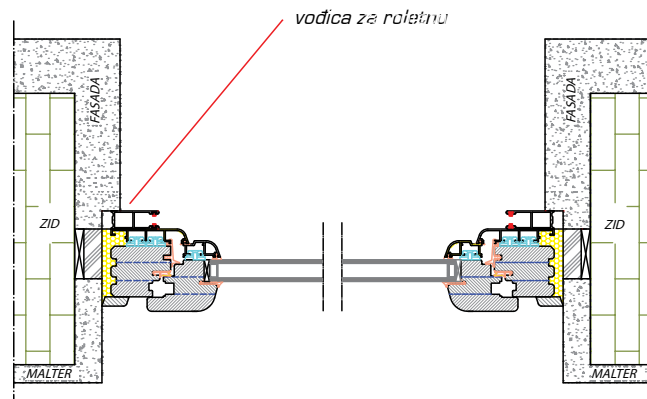

ZAMENA POSTOJEĆE STOLARIJE

Postojeći prozor se iseca i ostatak služi kao podkonstrukcija
novom prozoru. Spolja se opšiva aluminijumskom lajsnom.
Unutra se spaletna opšiva drvenom opšivkom.

