


# ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕТАЛИ МОНТАЖА

## СУХОЙ ПРОЦЕСС МОНТАЖА

Детали монтажа подконструкции: обработка фасада и внешнее оштукатуривание

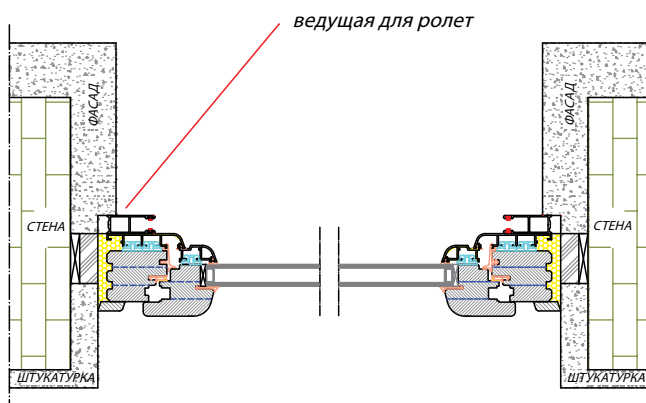

## ЗАМЕНА СУЩЕСТВУЮЩИХ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Существующее окно вырезается и его остаток служит подконструкцией для нового окна. С внешней стороны обшивается алюминиевой панелью. Проем с внутренней стороны обшивается деревянной обшивкой.

